


Industrie LED Leuchte Corsair mit Korrosionsschutz - Alkali-Version

Beschreibung

Hochleistungs-Led's Samsung SMD2835, bis zu 140lm / W,
max, LM80 zertifizierte Lichtquelle

- CRI > 80
- FCC, TUV, RCM, CB, CE-zertifizierter Netzteil, hoher PF > 0,96,
- Flimmerfrei
- 0-10V dimmbar (optional)
- Umweltfreundlich, kein Quecksilber, UV-frei, IR frei
- kundenspezifische Kabellänge
- Weitwinkel 180 °
- IP66 wasser-, - und staubdicht, korrosions- und druckfest; für Innen- und Außenanwendungen
- IK10
- Energieeffizienzklasse: A +
- Schnellstart sofort 100% Lichtstrom
- 4 Jahre Garantie auf die komplette Befestigung. (LED's, Netzteil, & Gehäuse)
- Zertifikat: CE, RoHS, TUV
- MW-Sensor, 3h Notbatteriesicherung (optional)
- Hängende Montagezubehör inklusive, 90 ° verstellbar,

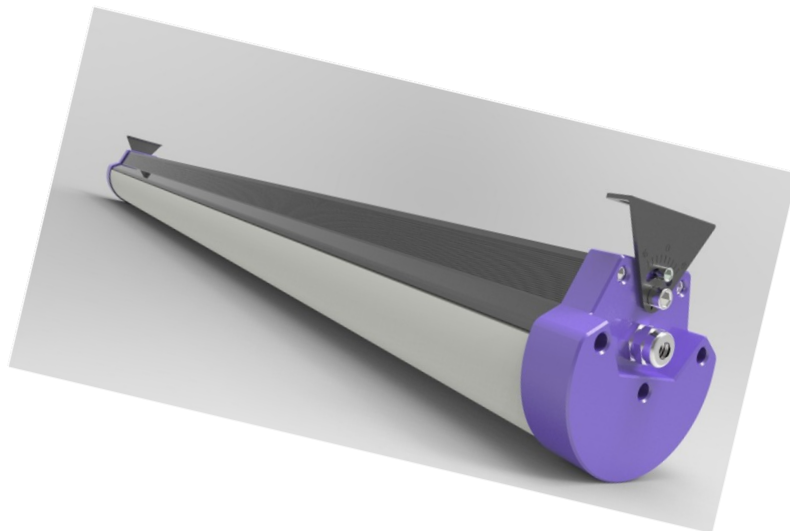

Spezifikation

Model	42-CTP-20W	42-CTP-30W	42-CTP-40W	42-CTP-60W	42-TP-60W	42-CTP-80W
Größe	600X105X127mm	600X105x127mm	1200X105X127mm	1200X105X127mm	1500x105x127mm	1500x105x127mm
Leistung	20W	30W	40W	60W	60W	80W
LEDs	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835	Samsung SMD2835
Netzteil	TUV/CE Standard	TUV/CE Standard	TUV/CE Standard	TUVCE Standard	TUV/CE Standard	TUV/Ce Standard
Spannung	200-240V, 50-60Hz	200-240V, 50-60Hz	200-240V, 50-60Hz	200-240V, 50-60Hz	200-240V, 50-60Hz	200-240V, 50-60Hz
PF	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Lichtausbeute	140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w	140lm/w
Dimmung(option)	0-10V/DALI	0-10V/DALI	0-10V/DALI	0-10V/DALI	0-10V/DALI	0-10V/DALI
Bewegungsm.	optional					
Notlicht	Optional, 3 Stunden					
Winkel	180°					
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80
CCT	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
IP Grade	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Umg. Temperatur	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C	-25°C~+50°C
Lebensdauer	>50,000hs	>50,000hs	>50,000hs	>50,000hs	>50,000hs	>50,000hs
Garantie	48 Monate	48 Monate	48 Monate	48 Monate	48 Monate	48 Monate