

LampAlice

MODULARE ELEGANTE HÄNGELEUCHTE




Modular ausgerichtete Hängeleuchte zur blendfreien Ausleuchtung von Gasträumen, Hotels, Büros, Kindergarten, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen, Schulen


LEDONIK
led.technik

Unterschiedliche Optiken für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. UGR16, UGR19, Diffusor, Linse



More Optics ➞

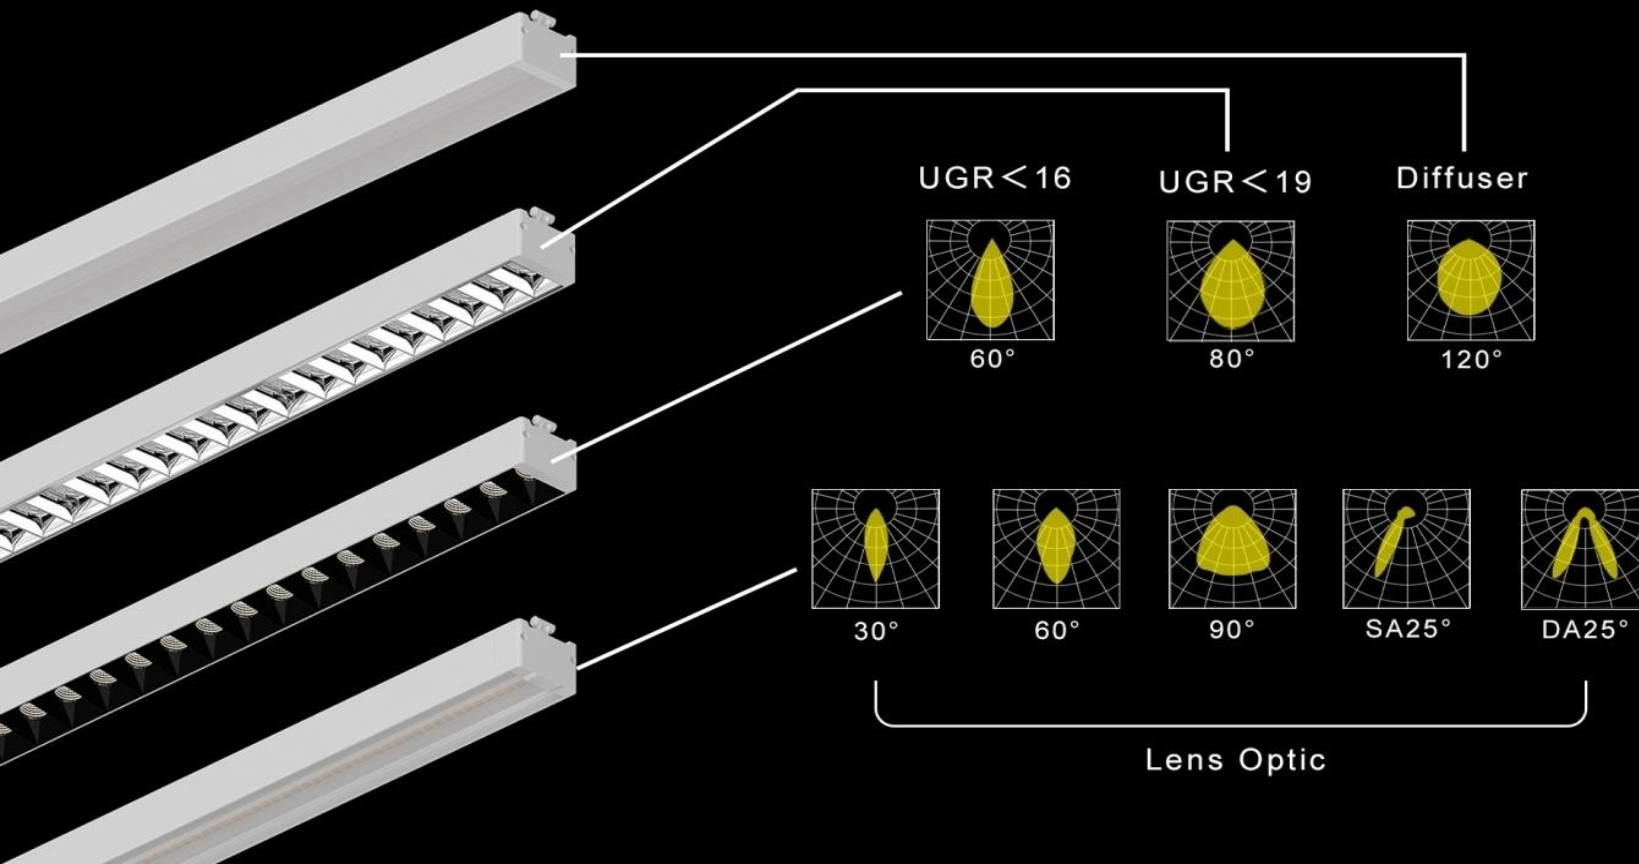

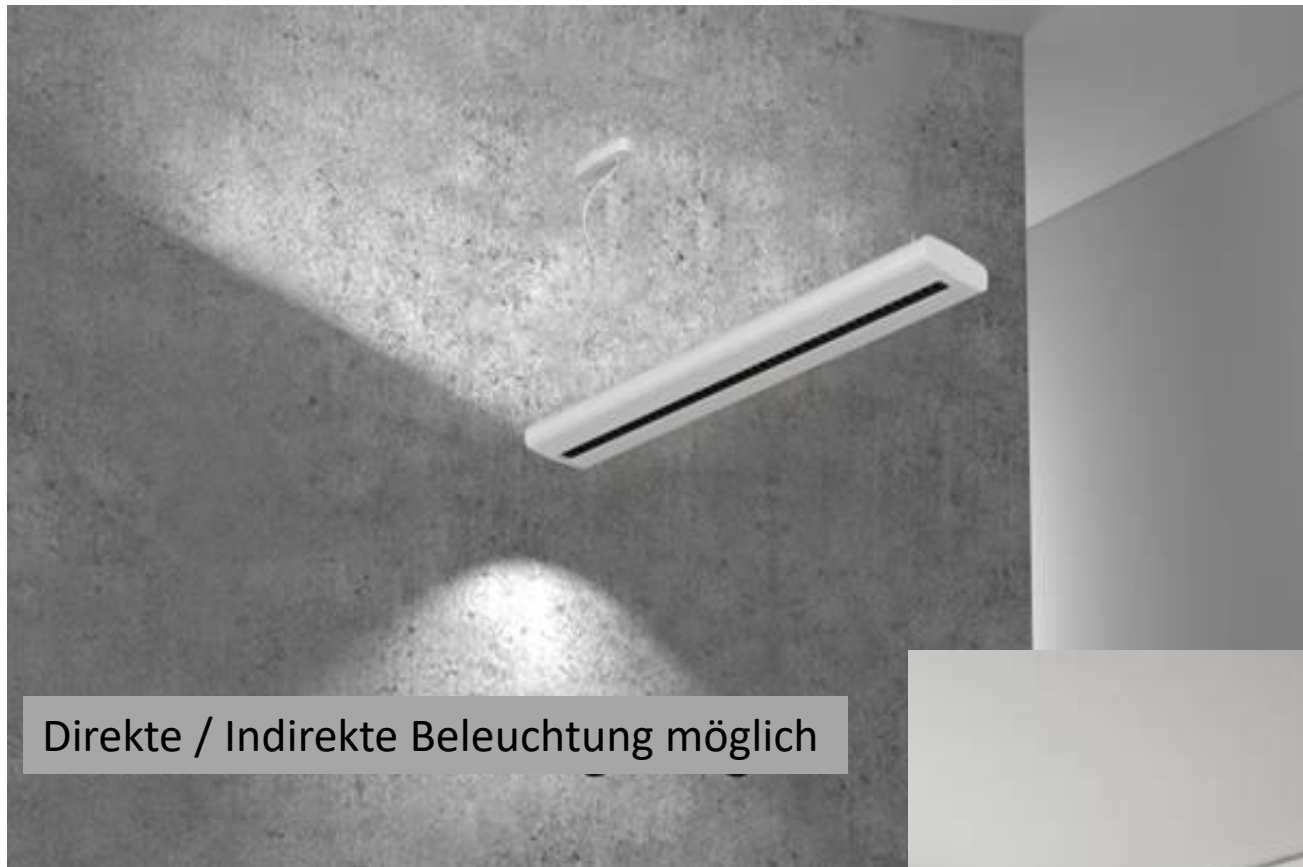



Direkte / Indirekte Beleuchtung möglich

Deckenmontage



Lampentyp	LED-Einbauleuchte für Einzelnutzung oder Lichtbandanwendungen	Elektrische Version:	EIN/AUS, DALI
Lichtquellen	LED	DALI-2-Standard: EN 62386	ja
Montagemethode	Deckenmontage / Hängend	Anschlussart:	Steckklemme
Leuchtenoptik	Direkt UGR<19,80D/Indirekt 150D	Dimmbereich:	0 – 100%
Anschlussleistung	Direkt 36W/Indirekt 68W	Netzfrequenz:	50 /60Hz
Leistungsfaktor	0,98	Netzspannung:	220-240V
Farbtemperatur	3000K, 4000K, 5000K	Gesamte harmonische Verzerrung:	15%
Bemessungslichtstrom	Direkt 4860 lm/Indirekt 9180 lm	Schutzart (IP): raumseitig	IP20
Lichtausbeute	135 lm/w	Schutzart:	KLasse. I
Austauschbarkeit der Lichtquelle	Ja - Tauschbar	Schlagfestigkeit: (IK)	IK06
Lebensdauer	L90 (25 °C) = 50.000 h	Heißdrahtwiderstands-Glühdrahttest:	650°C
Farbwiedergabeindex	80	Betriebstemperatur:	-20 – 35°C
Farbtoleranz:	<5 SDCM	Nettolänge:	1217 mm, 1517 mm
Photobiologische Unterrichtsgruppe:	0 – kein Risiko	Nettobreite:	186 mm
Leuchtenfarbe:	RAL9003 weiß	Nettohöhe:	55 mm
Leuchtenkörper:	Stahlblech		



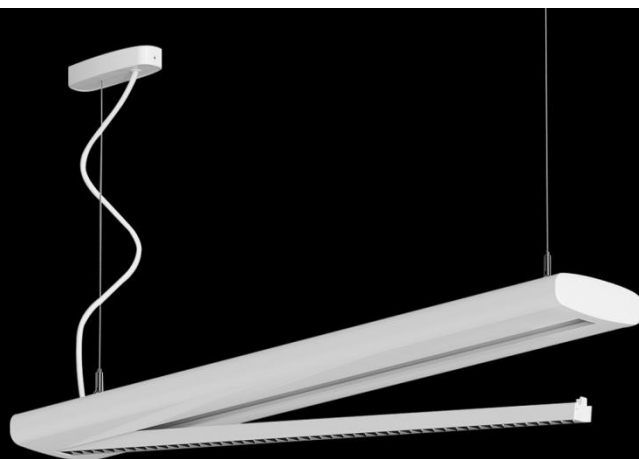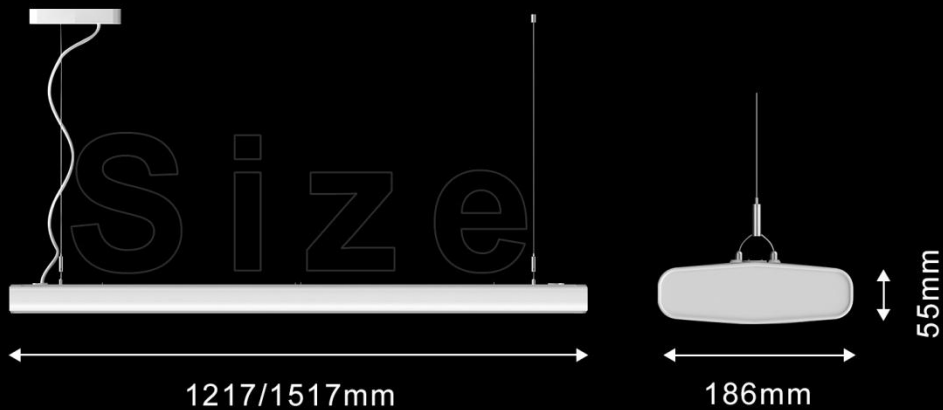

Austauschbarkeit der Lichtquelle

Ledonik led-technik
86825 Bad Wörishofen
Telefon: 0049 (0)8247 - 9083 - 933
Fax: 0049 (0)8247 - 9083 - 926
E-Mail: c.dollinger@ledonik.de
Internet: www.ledonik.de

L  **ONIK**
led . technik