

Produktinformation



Dies ist eine kugelförmige, oberflächenmontierte IP65-Wandleuchte. Sie verfügt über drei Arten von Lichtdesigns: eine Lichtquelle, eine Auf- und Ab-Lichtquelle und eine Lichtquelle an allen Seiten. Das Lampendesign ist unauffällig, bis es aufleuchtet, wenn die LED-Lichtpunkte schöne Muster an die Wand zaubern und bewundernswerte Lichteffekte bieten. Sie besteht aus ADC12-Aluminium, einer hochlumigen COB-Lichtquelle und einer PC-Linse, sie ist innen mit einem CCT-Schiebeschalter ausgestattet und das wasserdichte IP65-Design ermöglicht breitere Anwendungsbereiche.

- Drei Lichtdesign-Optionen: eine Lichtrichtung, Lichtrichtung nach unten, Lichtrichtung zu allen Seiten
- Das Aluminiumgehäuse des ADC12 bietet ein hervorragendes Wärme-management
- Einstellbare CCT (3000 K + 4000 K + 5700 K) mit Schiebeschalter
- IP65 wasserdicht für den Innen- und Außenbereich
- Schnelle Installation mit Schnellanschluss und Loop-In/Out-Design
- Gehäuse Farbe in Schwarz RAL9005 / Weiß RAL9016
- Interner flimmerfreier Treiber


Anwendungsbereiche: Es wird häufig zur Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen verwendet, beispielsweise auf Fassaden von Wohngebäude, Gehwegen, in Höfen, Hotels, Geschäftsfassaden, usw.



LEDONIK
LED-TECHNIK

Claudia Dollinger
Aggensteinstraße 16
86825 Bad Wörishofen

Telefon: 08247 - 9083 - 933
Fax: 08247 - 9083 - 926
E-Mail: c.dollinger@ledonik.de
www.ledonik.de

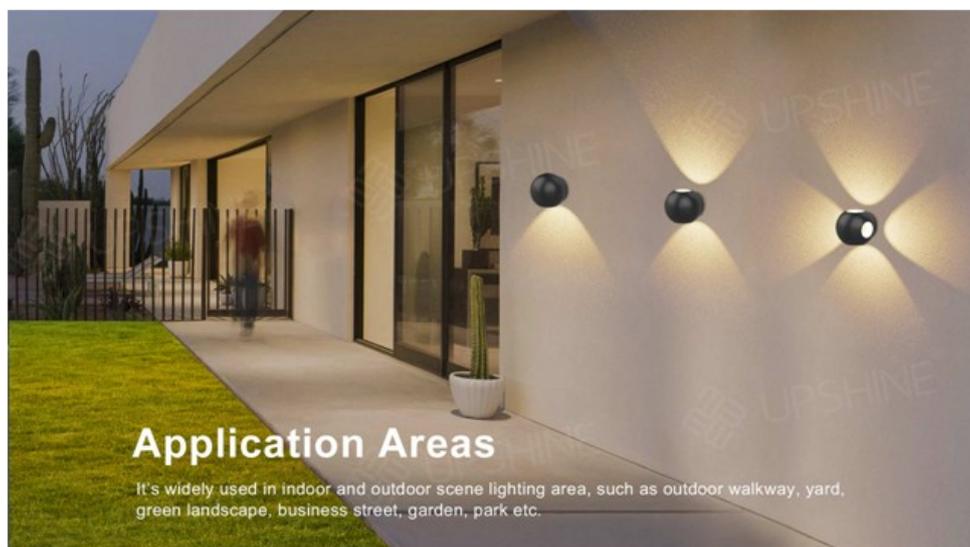

Artikel-Nr.	LD-WL-130-3W	LD-WL130-6W	LD-WL130-8W
Abmessungen	100x95 mm	100x95 mm	100x95 mm
Leistung	3 Watt	6 Watt	8 Watt
Effizienz	120lm/W	120lm/W	120lm/W
Nenneingangsspannung	Wechselstrom 230V		
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240V		
Frequenz	50/60Hz		
Lichtquelle	COB	COB	COB
SDCM	>6	>6	>6
CCT (K)	I-CCT: 3000K, 4000K, 5000K // 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K		
CCT—Auswahl Dipschalter	Ja		
Nicht dimmb., I-CCT LM—5%	360-450	750-870	960-1150
Nicht dimmb.3-CCT LM—5%	266-330	-	-
DIM 3-CCT LM	-	600-718	720-930
CRI	>Ra80		
Abstrahlwinkel	90°-Winkel		
LED-Treiber	eingebaut		
Dimm-Option	1-poliger Abschluss -Triac	Triac—DALI möglich	
Schutzklasse	Klasse I		
Schutzart	IP65		
Schlagfestigkeit	IK06		
Gehäusefarbe	Schwarz RAL9005 / Weiß RAL 9016		
Optikmaterial	Polycarbonat		
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss		
Lebensdauer	50.000 h		
Glühdrahtprüfung	750° C		
Betriebstemperatur	-20°C bis 45° C		
Lagertemperatur	-20° C bis 65° C		
Installation	Wandhalterung		

